

## USBインターフェース付組込み用リレー出力ボード

TUSB-K04RL

税別価格 13,900 円




TUSB-K08RL

税別価格 15,600 円



## 特長

4チャンネル及び8チャンネルの無電圧接点メカニカルリレー出力ボードで、16台まで接続可能です。超小型ながら最大電流1Aの接点を持つパワーリレーを搭載。USBインターフェースによりパソコンからコントロールします。USB電源により動作、外部電源不要で取り扱いが簡単です。RoHS指令対応で安心してお使いいただけます。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。

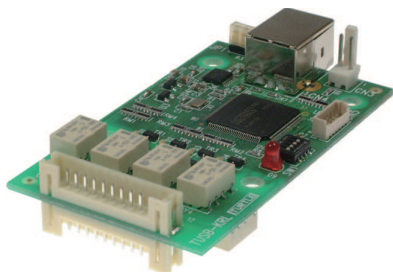

出力用オプションケーブル  
T-CVPH12010  
(8chの場合は2本必要です)

## 仕様

チャンネル数	4チャンネルまたは8チャンネル
出力	各チャンネル、トランスファア(C)接点
接続台数	最大16台(HUB等が必要)
接点規格	定格負荷:AC125V0.3A(抵抗電荷)、DC30V 1A(抵抗電荷) 定格通電電流:1A(抵抗電荷) 接触抵抗:100mΩ以下 接点電圧の最大値:AC125V、DC60V 最大接点電流:1A (使用リレーG6K-2G(5V)型(オムロン社製))
出力接続コネクタ	B12B-PH-SM4-TB(ニチアツ社製)
補助電源入力コネクタ	5045-02A(モレックス社製)
使用温度範囲	5°C~45°C
電源電圧と消費電流	5V±5% 全リレーoffのとき約40mA、 4チャンネルONのとき約130mA/8チャンネルONのとき約210mA
大きさ	4チャンネルのとき... 15.5(高さ)×43(幅)×74(奥行)各mm 8チャンネルのとき... 20(高さ)×43(幅)×74(奥行)各mm
取付孔とピッチ	取付孔Φ3.4×4個、取付ピッチ39×33mm
重さ	4チャンネルのとき...約19g 8チャンネルのとき...約23g

## オプション

- 1mUSBケーブル:T-CVUSB01
- 出力用1mケーブルコネクタ:T-CVPH12010
- TUSB-K04RL用専用ケース:KC-1
- TUSB-K08RL用専用ケース:KC-2

税別価格 300円  
税別価格1,280円  
税別価格2,800円  
税別価格2,800円

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

## 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

**TURTLE** 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: [info@turtle-ind.co.jp](mailto:info@turtle-ind.co.jp)

URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

2018/03/12